


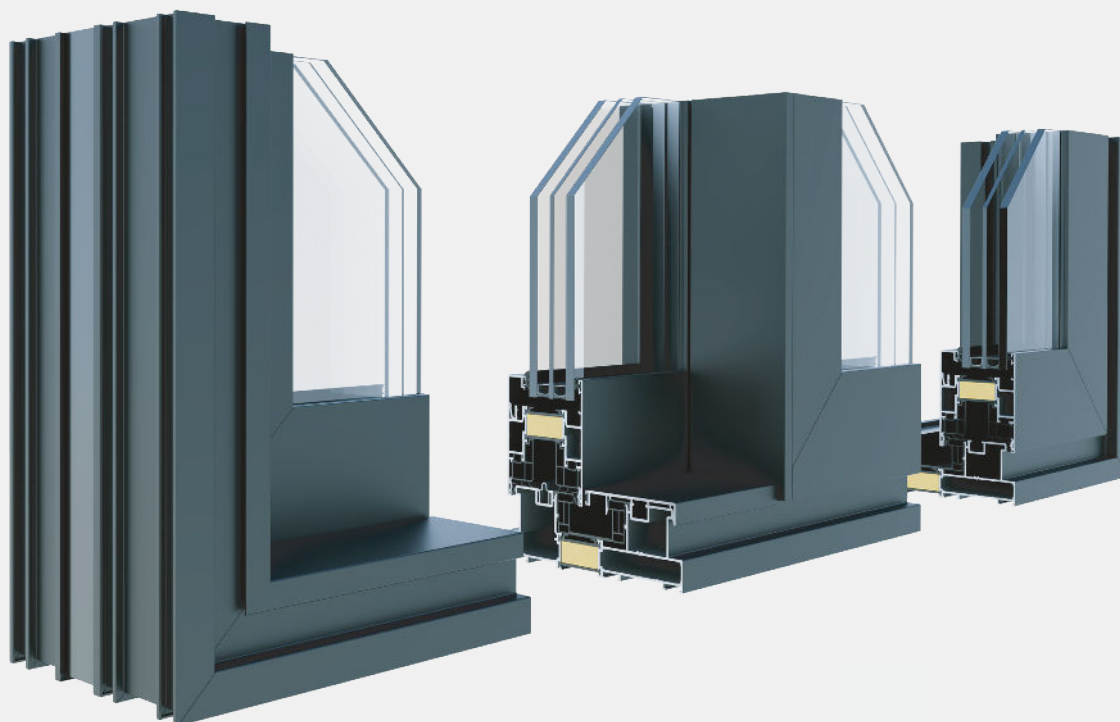

SCHUIFDEUREN

Decalu 163 Slide

deceuninck

VERRUIM JE BLIK

Decalu Slide is een hefschuifstelsel dat beschikbaar is in mono-, duo- en trippelrail-versies. Het stelsel biedt ook een oplossing in geval van lage drempels. De monorailversie is verkrijgbaar met interne en externe beglazingsopties. Beglazing aan de buitenkant maakt het mogelijk grote glaspaneelstelsels met schuifdeuren te creëren. De dunne middenstijl zorgt voor een moderne look. Eén schuifvleugel in het stelsel weegt maximaal 400 kg.

- Geïntegreerde afdichtingen met profielen
- Minder elementen, eenvoudigere prefabricage
- Esthetiek op het hoogste niveau, onder meer dankzij verborgen scharnieren
- 6-traps afdichting
- Verborgen waterafvoeren
- Veiligheidscertificaat PAS24
- Inbraakveiligheidstest: RC2
- Brede keuze aan kleuren en oppervlaktestructuren – glad, houtstructuur, mat, metaalachtig


**TECHNISCHE PRESTATIES****Decalu 163 Slide**

EN ISO 10077-2			Uf van 1,6 W/m²K
EN ISO 10077-1	Dubbele beglazing	Ug = 1,0 W/m²K	Uw = 1,2 W/m²K*
	Driedubbele beglazing	Ug = 0,5 W/m²K	Uw = 0,8 W/m²K*
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 12207		Klasse 3
Waterdichtheid	EN 12208		Klasse 9A (600 Pa)
Windweerstand	EN 12210		Klasse C2 (800 Pa)
Bedieningskrachten	EN 13115		Klasse 1
Verkeerd gebruik	EN 13115		TBC


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**Decalu 163 Slide**

Kaderdiepte	163 mm
Vleugeldiepte	74 mm
Beslag	Siegenia
Hoogte van de aanslaglip	25 mm
Hoogte van de glaslat	23 mm
Mogelijke dikte van het glas	18-58 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	55 mm
Externe zichtbare hoogte van het kader	55 mm
Buiten	Vlakke montage mogelijk
Binnen	Vlakke montage mogelijk
Beglazingsdichtingen	EPDM
Legering	EN AW 6060 T66
Thermische onderbreking	PA


(*) U-waarde berekend op basis van een schuifdeur van 2300 mm × 3000 mm (B × H) afhankelijk van de profielkeuze.

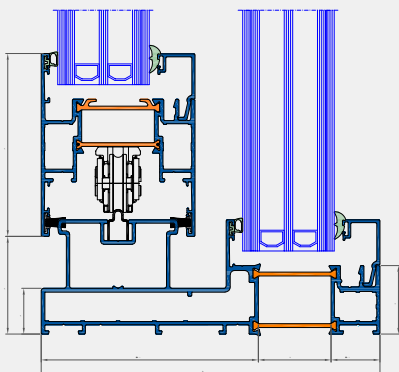

Verticale doorsnede (monorail)

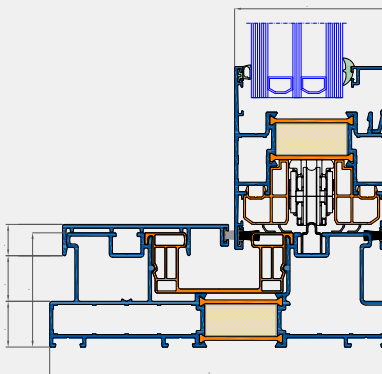

Verticale doorsnede (duorail)

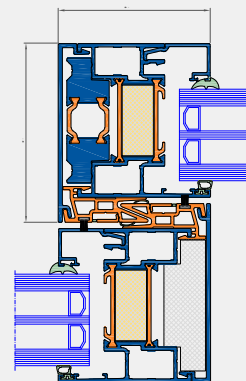

Horizontale doorsnede