



HARMONICADEUREN

Decalu 88 Folding Doors

deceuninck

BUITENLEVEN OP Z'N BEST

De Decalu Aluminium Bi Folding Door wordt gekenmerkt door minimale zichtlijnen en uitzonderlijke prestaties, waardoor hij de perfecte keuze is voor een naadloze overgang tussen binnen- en buitenruimtes, ongeacht het weer. Dit systeem biedt een moderne, hoogwaardige esthetiek en kan vleugels tot 150 kg dragen.

- Beglazing tot 62 mm
- Geïntegreerde afdichtingen met profielen
- Minder elementen, eenvoudigere prefabricage
- Esthetiek op het hoogste niveau, onder meer dankzij verborgen scharnieren
- Verborgene waterafvoeren
- Veiligheidscertificaat PAS24
- Uitstekende thermische prestaties – $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Brede keuze aan kleuren en oppervlaktestructuren – glad, houtstructuur, mat, metaalachtig


**TECHNISCHE PRESTATIES****Decalu 88 Folding Doors**

EN ISO 10077-2			Uf van 1,9 W/m²K
EN ISO 10077-1	Dubbele beglazing	Ug = 1,0 W/m²K	Uw = 1,4 W/m²K*
	Driedubbele beglazing	Ug = 0,5 W/m²K	Uw = 1,0 W/m²K*
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 12207		Klasse 4
Waterdichtheid	EN 12208		450 Pa
Windweerstand	EN 12210		Klasse C2
Bedieningskrachten	EN 13115		Klasse 2
Verkeerd gebruik	EN-13115		niet van toepassing
Veiligheid	PAS24:2016 Bijlage C		PAS24


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**Decalu 88 Folding Doors**

Kaderdiepte	97 mm
Vleugeldiepte	88 mm
Beslag	geleverd met het systeem
Hoogte van de aanslaglip	25 mm
Hoogte van de glaslat	23 mm
Mogelijke dikte van het glas	12-62 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	40 mm, 58 mm
Externe zichtbare hoogte van het kader	40 mm, 58 mm
Buitenaanzicht	Vlakliggend
Binnenaanzicht	Vlakliggend
Centrale dichtingen	niet van toepassing
Beglazingsdichtingen	EPDM (voorgemonteerd)
Legering	EN AW 6060 T66
Thermische onderbreking	ABS, PA

(*) U-waarde berekend op basis van een harmonica-deur van 4000 mm × 3000 mm (B × H)

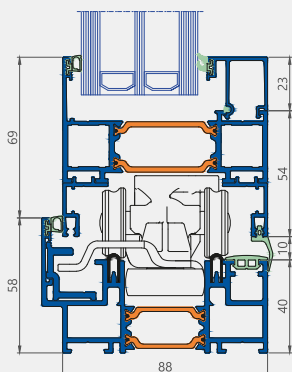

Verticale doorsnede

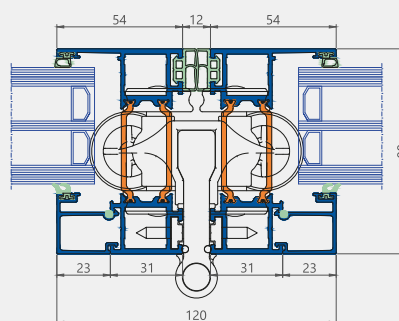

Horizontale doorsnede