


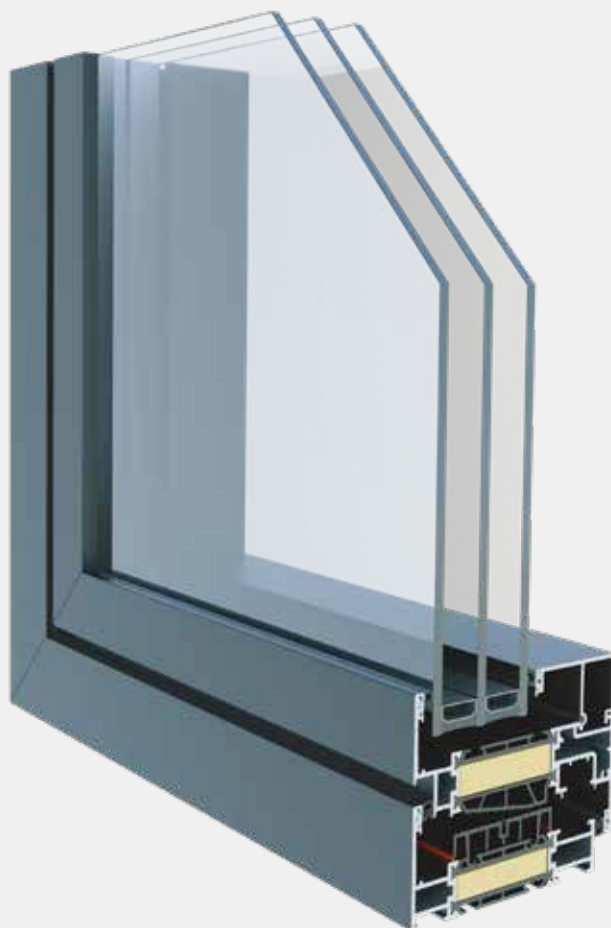

RAMEN

Decalu 88 Standard

deceuninck

EEN TIJDLOZE OPLOSSING
VOOR EEN BREDE WAAIER VAN PROJECTEN

Een klassieke, vlakke buitenkant met een moderne en tijdloze look en feel. Het bescheiden ontwerp benadrukt de ontwerpeigenschappen van uw bouwproject. Het ultrasnelle profiel is ideaal voor eigentijdse projecten en renovaties.

- Geïntegreerde afdichtingen met profielen
 - Minder elementen, eenvoudigere prefabricage
 - Mogelijkheid om ramen te produceren met een hoogte tot 3 meter
 - Esthetiek op het hoogste niveau, onder andere dankzij verborgen scharnieren
- Verborgen afwatering

- Uitstekende thermische prestaties
 - Uw vanaf 0,8 W/m²K
- Inbraakveiligheidstest: RC2
- Breed scala aan kleuren en oppervlaktestructuren
 - glad, houtstructuur, mat, metaalachtig

**TECHNISCHE PRESTATIES****Entra 73 Standard**


PN-EN ISO 10077-2			Uf van 1,3 W/m²K
PN-EN ISO 10077-1	Dubbele beglazing	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\psi = 0,069$	Standaard isolatie $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Driedubbele beglazing	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\psi = 0,034$	HI+-isolatie $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Luchtdoorlaatbaarheid	EN-12207		Klasse 4
Waterdichtheid	EN-12207		E1350
Windweerstand	EN-12210		Klasse C5
Bedieningskrachten	EN-13115		Klasse 1
Verkeerd gebruik	EN-13115		Klasse 4

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**Entra 73 Standard**


Installatiediepte van het kader	73 mm
Installatiediepte van de vleugel	82 mm
Beslag	16 mm
Hoogte van de aanslaglip	23 mm
Hoogte van de glaslat	23 mm
Mogelijke dikte van het glas in het kader	5–54 mm
Mogelijke dikte van het glas in de vleugel	8–63 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	20 mm, 34 mm, 48 mm, 89 mm
Externe zichtbare hoogte van het kader	43 mm, 57 mm, 71 mm, 112 mm
Externe zichtbare hoogte van de traverse	66 mm, 80 mm, 94 mm
Buiten	Kader en vleugel vlak gemonteerd
Binnen	Verzonken en vlakke montage mogelijk
Centrale dichtingen	Drielaagse geëxtrudeerde TPE met TPV-hoeken
Beglazingsrubbers	TPE
Legering	EN AW 6060 T66
Thermische onderbreking	Glasvezelversterkt polyamide 34 mm

(*) U-waarde berekend op basis van een draai-kiepraam van 1230 mm × 1480 mm (B × H)

i-kiepraam van 1230 mm × 1480 mm (B × H) Raam met 2 bevestigingspunten en 6 vergrendelingspunten

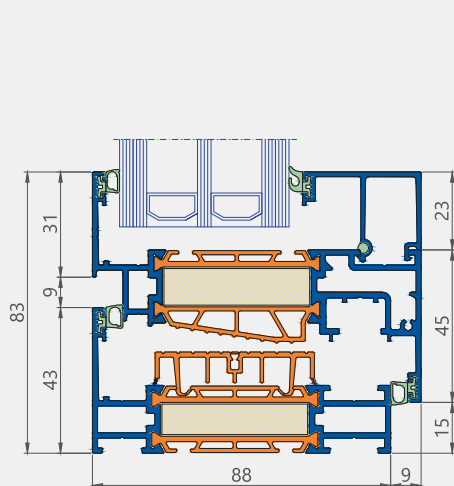

Verticale doorsnede

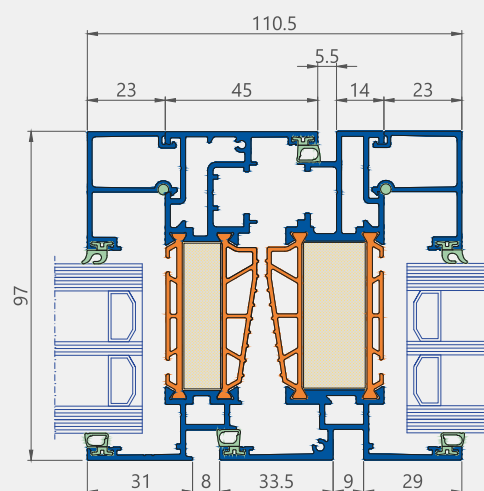

Horizontale doorsnede